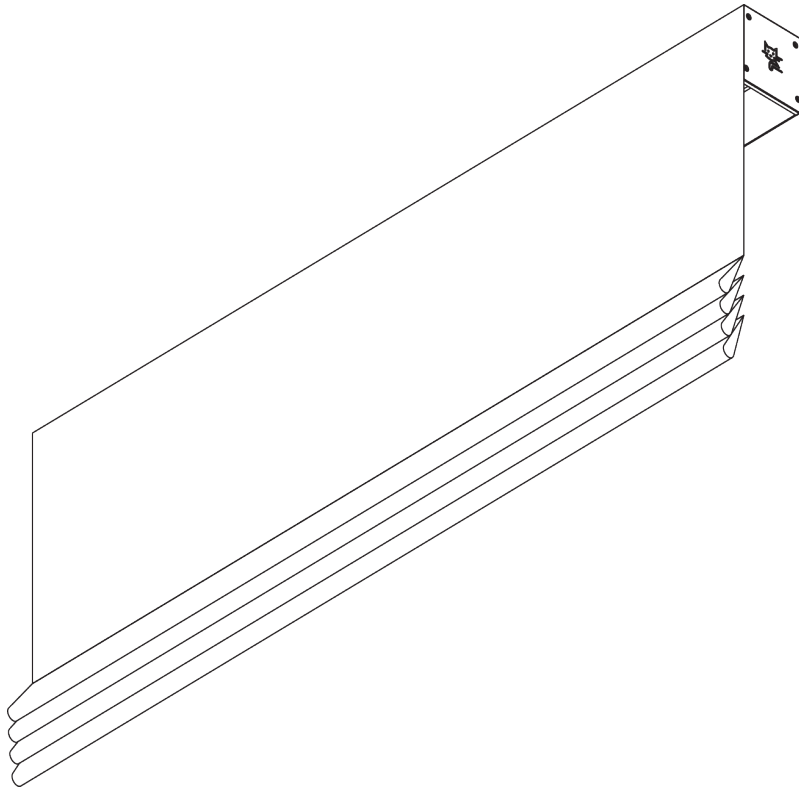



SG 2355



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Akkumotor
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz 9005
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Leiser Motor
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Technik in Kopfprofil integriert
- Inklusiv Blende

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 2371
Profil




SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 11434
Box Deckel




SG 2004
Beschwerung 20x7 mm




SG 2006
Beschwerung 28x3 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm




SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

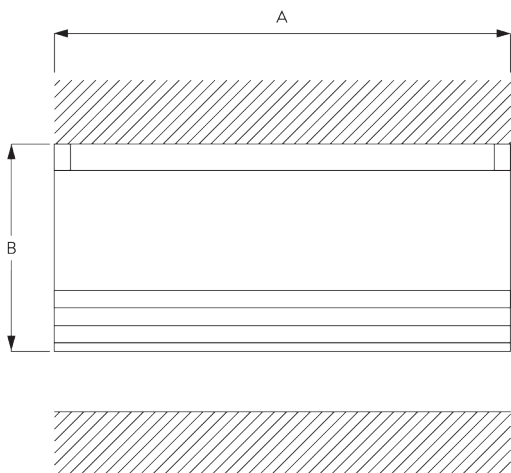C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website.

Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE


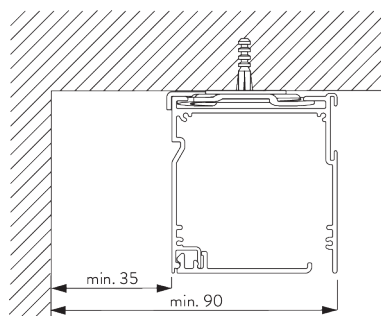
Spanner SG 3003



SG 3003

Spanner

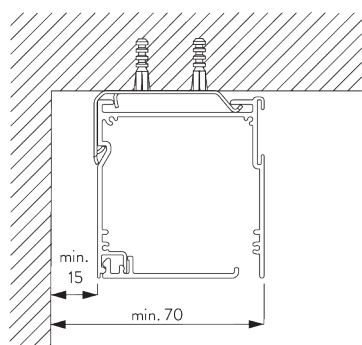Träger SG 2521




SG 2521


Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




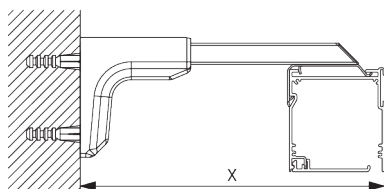Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Träger




SG 10395
Linsenschraube M4x6




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2363




SG 2363

Träger 68 mm

SYSTEMOPTIONEN

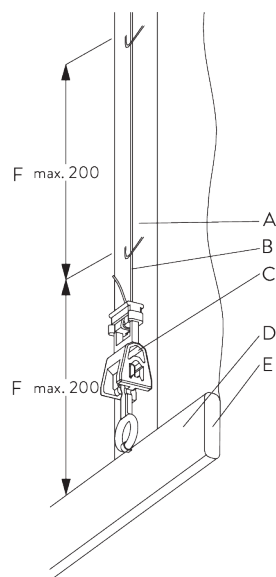A. KONFEKTIONS- ARTEN



Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074

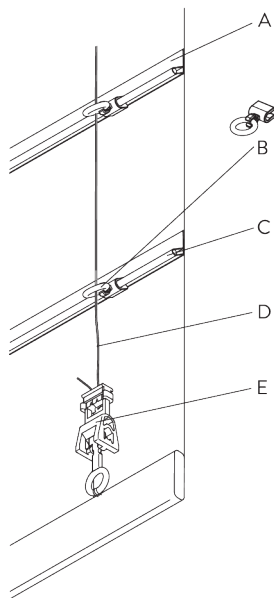
B: Kordel SG 2216

C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

D: Hohlraum

E: Beschwerung SG 2004

F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



Typ B (Querstab)

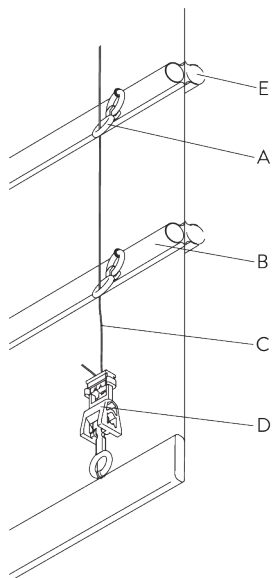
A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kordel SG 2216

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161

B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kordel SG 2216

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN- MERKMALE


Motor	SG 11926
Motoreigenschaften	
Soft Start / Stop	●
Eingebauter Funkempfänger	●
Elektronischer End-Stop	●
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	●
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)	●

B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Motor	Min. System- breite	Aufladen	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 U/Min	433 MHz

Aufladen des Akkus

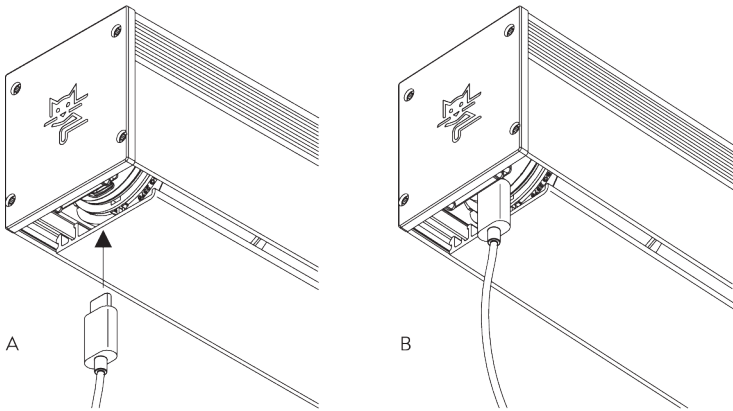- A: Steckbares USB-C-Kabel
B: Akku ist vollständig geladen, wenn die LED grün leuchtet



C. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

SG Control N









Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.






Silent Gliss Move App.









KOMPONENTEN


























A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2004 Beschwerung 20x7 mm
	SG 2216 Schnur ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcroband
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Rohr ø 45mm
	SG 2373 Enddeckel
	SG 2374 Enddeckel
	SG 2375 Rohradapter
	SG 2376 Hülle
	SG 2377 Pin
	SG 2381 Motorplatte
	SG 2539 Flauschband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Kindersicherheit Hakenset

	SG 10621 Rohradapter
	SG 11185 Schraube 2.2x9.5
	SG 11324 PT Schraube Senkkopf KA35x14
	SG 11356 Mitnehmerset 40/50-Serie
	SG 11434 Box Deckel
	SG 11926 Akkumotor

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2006 Beschwerung 28x3 mm
	SG 2091 Enddeckel
	SG 2093 Ring
	SG 2135 Querstab Stahl ø 3 mm
	SG 2136 Hohlband
	SG 2137 Querstab Fiberglas ø 4 mm
	SG 2144 Rohr ø 8 mm
	SG 2164 Ringband
	SG 2363 Träger 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Hülse
	SG 2521 Träger
	SG 3055 Haken
	SG 3069 Kindersicherheitsöse

	SG 3074 Laschenband		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 3161 Kindersicherheit Oesenset		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 3165 Kindersicherheit Oesenset		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Kindersicherheit Bandset		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Linsenschraube 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Linsenschraube M4x6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Linsenschraube M4x8		SG 11482 Ring
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Ladegerät USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		

