
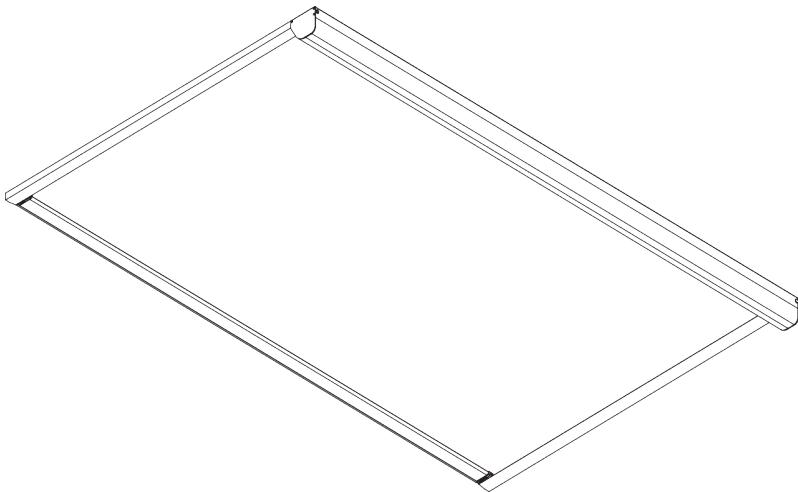


SG 8640



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage, Nischenmontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar
- ZIP Technologie
- Verdunkelung mit ausgewählten Stoffen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT




3 m



65 cm



Kassette S / M: 3 m
Kassette L: 4.5 m



Kassette S / M: 9 m²
Kassette L:
13 m² / 11 m²


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 8641

Box S / M 105x125 mm




SG 8642

Box Deckel S / M 105x125 mm




SG 8643

Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8644

Seitenführungsabdeckung




SG 8645

Beschwerung




SG 8661

Box gross 126x146 mm




SG 8662

Box Abdeckung gross 126x146 mm




SG 8663

Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8664

Schiene Seitenführung
Nischenmontage




SG 8665

Profil ø 74 mm




SG 8666

Profil gross ø 85 mm




SG 8672

Seitenführungsgehäuse




SG 8673

Verdecktes
Seitenführungsprofil




SG 8674

Verdeckte
Seitenführungsabdeckung



SG 8677


Verdeckter Box Deckel
105x125 mm



SG 8678

Verdeckter Box Deckel
105x125 mm

C. MASSAUFNAHME

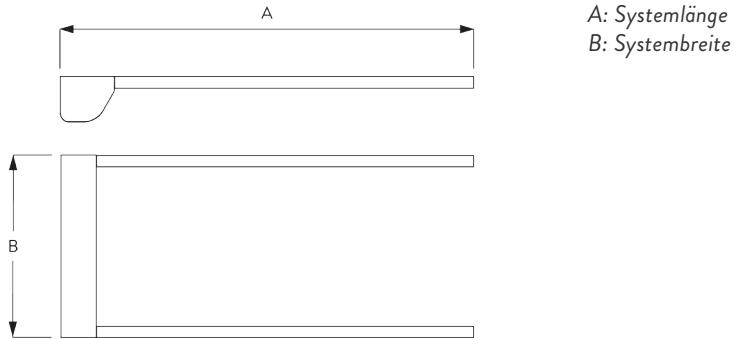


A: Systemlänge
B: Systembreite

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte

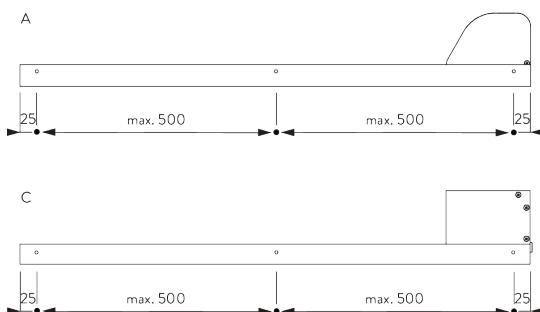


A: Untermontage
B: Aufmontage
C: Nischenmontage

**Abmessungen
Kassette**

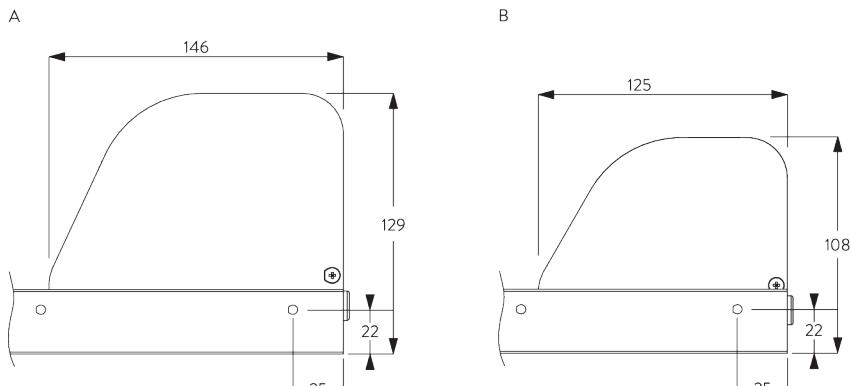


Untermontage

A: Kassette L
B: Kassette S / M

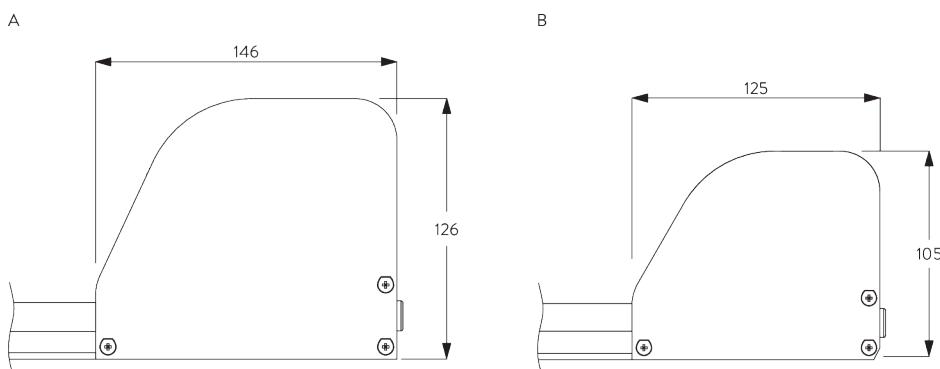

Aufmontage

A: Kassette L
B: Kassette S / M

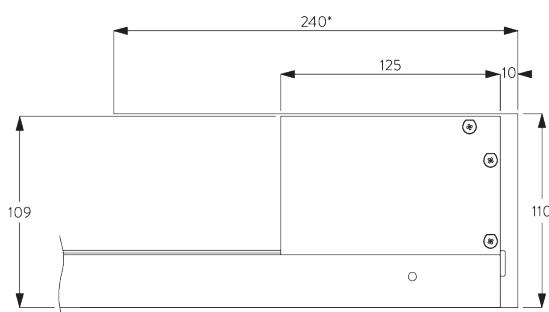


Nischenmontage

Kassette Nischenmontage

Max. Länge 3.0 m

**erforderliche Tiefe der Nische / Platzbedarf Kassette inkl.
Beschwerungsprofil!*

Einsatzbereiche

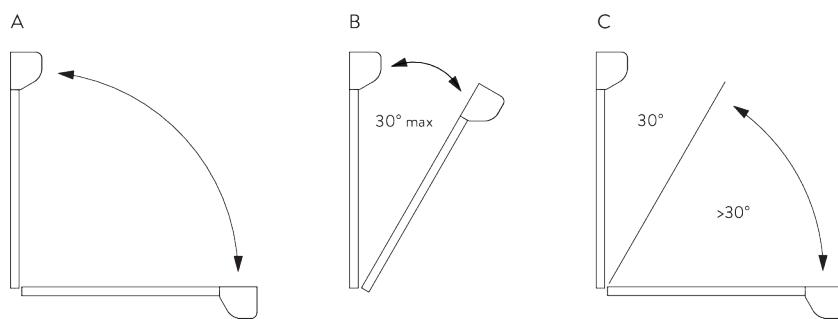

A: Kassette S / M:

Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m /
Fläche max. 9 m² (Neigung 0° bis 90°)

B: Kassette L:


Breite max. 3 m x Höhe max. 4.5 m /
Fläche max. 13 m² (Neigung 0° bis 30°)

C: Kassette L:


Breite max. 2.5 m x Höhe max. 4.5 m /
Fläche max. 11 m² (Neigung 30° bis 90°)

Nischenmontage: Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m für alle Neigungswinkel.


B. UNTERMONTAGE

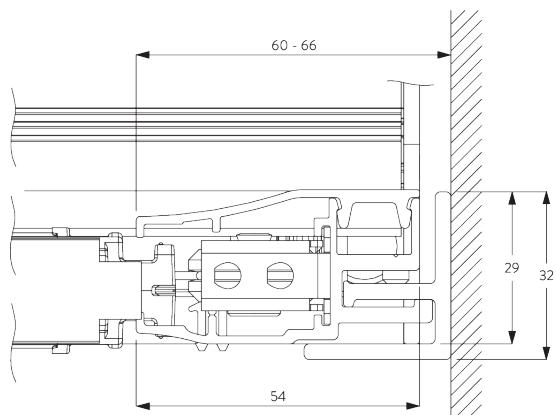

C. AUFMONTAGE

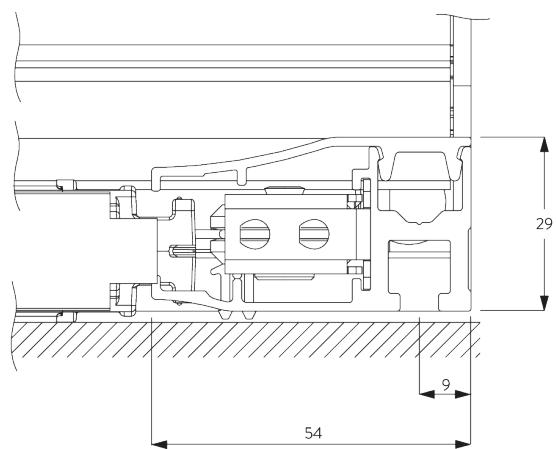

D. NISCHEN-MONTAGE

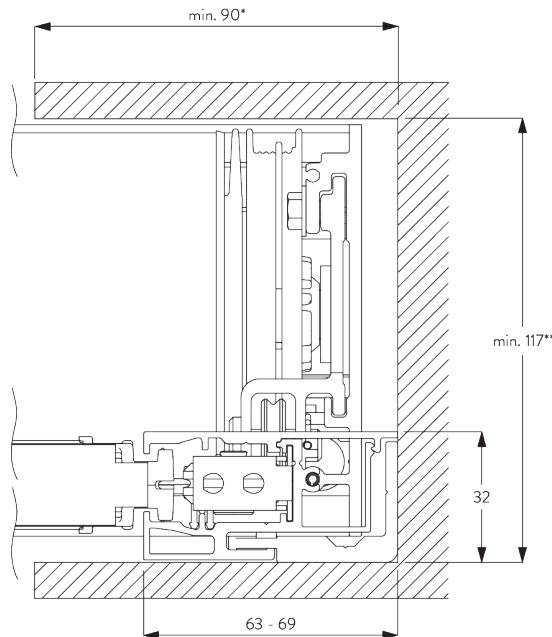

*Nischentiefe erforderlich, um die Enddeckel des Beschwerungsprofils vollständig zu verdecken

**min. 125 mm bei Verwendung eines Kopfprofils

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 8657 / SG 8658
Motoreigenschaften	
Soft-Start / Stop	●
Elektronische Endposition	●
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	●
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	●
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	●
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	●
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	●


B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 U/Min


C. BEDIENUNGS- ARTEN

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



Silent Gliss Move App.


D. SCHALTSCHAEM



Siehe Silent Gliss Website.


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN


	SG 8619 Zuglitze ø 1.5 mm
---	-------------------------------------

	SG 8641 Box S / M 105x125 mm
---	--

	SG 8642 Box Deckel S / M 105x125 mm
---	---

	SG 8643 Seitenführungsgehäuse Untermontage
---	---

	SG 8644 Seitenführungsabdeckung
---	---

	SG 8645 Beschwerung
--	-------------------------------

	SG 8646 Kabelspule links
---	------------------------------------


	SG 8647 Kabelspule rechts
---	-------------------------------------


	SG 8648 Rohradapter
---	-------------------------------

	SG 8649 Rolle
---	-------------------------


	SG 8656 Feder
---	-------------------------

	SG 8657 Motor Kit
---	-----------------------------

	SG 8659 Zip Profil
---	------------------------------


	SG 8665 Profil ø 74 mm
---	----------------------------------

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 8651 Kabelspule links gross
---	--


	SG 8652 Kabelspule rechts gross
---	---


	SG 8653 Rohradapter gross
---	-------------------------------------


	SG 8658 Motor Kit L
---	-------------------------------

	SG 8661 Box gross 126x146 mm
---	--


	SG 8662 Box Abdeckung gross 126x146 mm
--	--


	SG 8663 Seitenführungsgehäuse Untermontage
---	---


	SG 8664 Schiene Seitenführung Nischenmontage
---	---

	SG 8666 Profil gross ø 85 mm
---	--







	SG 8669 Endabdeckung links gross 126x146 mm
---	---

	SG 8671 Endabdeckung rechts gross 126x146 mm
---	--

	SG 8672 Seitenführungsgehäuse
---	---

	SG 8673 Verdecktes Seitenführungsprofil
---	---

	SG 8674 Verdeckte Seitenführungsabdeckung
---	---

	SG 8675 Verdeckte Endabdeckung links 105x125 mm
	SG 8676 Verdeckte Endabdeckung rechts 105x125 mm
	SG 8677 Verdeckter Box Deckel 105x125 mm
	SG 8678 Verdeckter Box Deckel 105x125 mm
	SG 9959 Trennrelais
	SG 11900 Move Server
	SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11938 Funkempfänger BiDi Shutter

