


SCHALTER & FERNBEDIENUNGEN

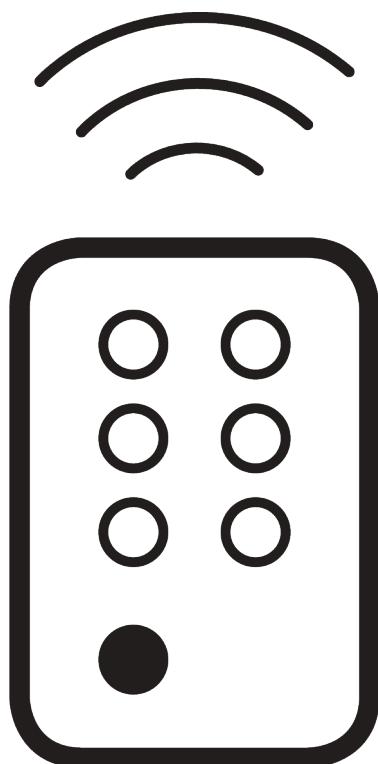



ALLGEMEINE HINWEISE

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Alle Funkanlagen müssen in Beachtung der lokalen Vorschriften montiert werden.
- Elektroinstallatoren nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>
5	SG Control A
11	SG Control N
19	SG Smart

SG Control A

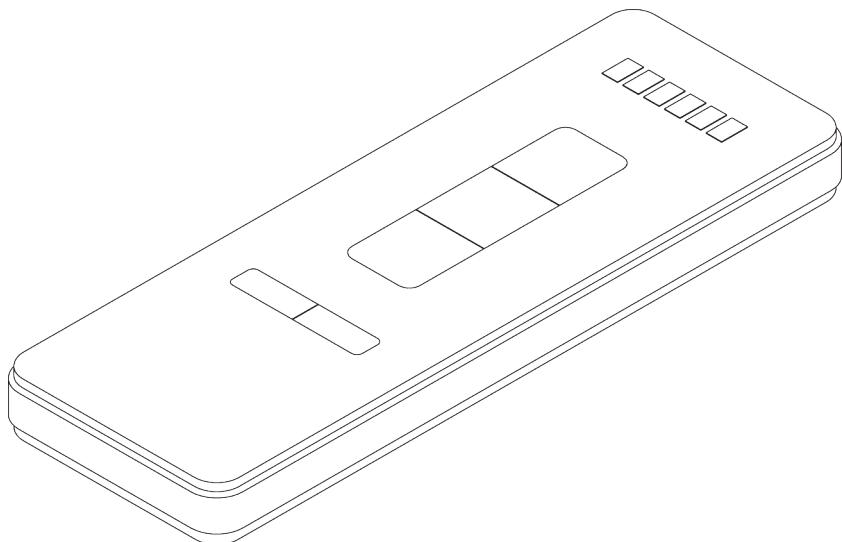

PRODUKTINFORMATIONEN

- *Funkgesteuert*
- *Funkhandsender: 1-Kanal, 2-Kanal oder 6-Kanal*
- *Funkwandsender: 1-Kanal, 2-Kanal oder 5-Kanal*


ANWENDUNG

A. SYSTEME

- Elektrozug-System SG 5100
- Flächenvorhang-System SG 2750

ÜBERSICHT

A. FUNK- HANDSENDER

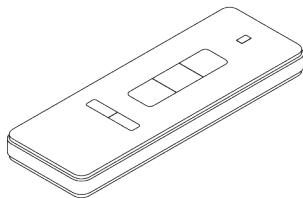


SG 10946

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- Bedient ein Einzelsystem oder bedient eine Gruppe von Systemen

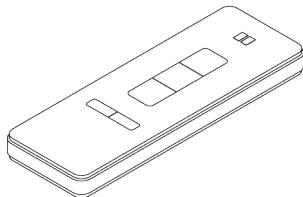


SG 10947

- **Kanal:** 2+1 Kanäle
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- 2 Kanäle: Bedienen bis zu 2 Einzelsystemen individuell
- 2 Kanäle: Bedienen bis zu 2 Gruppen von Systemen individuell
- 1 Kanal: Bedient alle Systeme zusammen

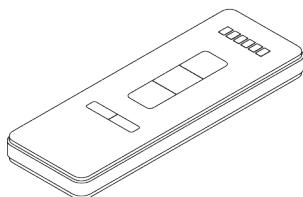


SG 10948

- **Kanal:** 6+1 Kanäle
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- 6 Kanäle: Bedienen bis zu 6 Einzelsystemen individuell
- 6 Kanäle: Bedienen bis zu 6 Gruppen von Systemen individuell
- 1 Kanal: Bedient alle Systeme zusammen

**B. FUNK-
WANDSENDER**

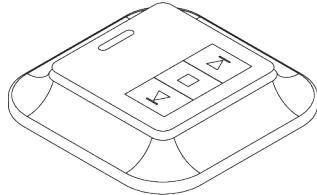


SG 10949

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- Bedient ein Einzelsystem oder bedient eine Gruppe von Systemen

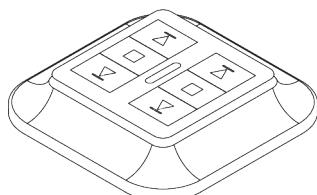


SG 10950

- **Kanal:** 2 Kanäle
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- 2 Kanäle: Bedienen bis zu 2 Einzelsystemen individuell
- 2 Kanäle: Bedienen bis zu 2 Gruppen von Systemen individuell

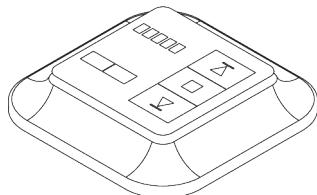

SG 10951

- **Kanal:** 5+1 Kanäle
- **Frequenz:** 433.92 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:


- 5 Kanäle: Bedienen bis zu 5 Systemen individuell
- 5 Kanäle: Bedienen bis zu 5 Gruppen von Systemen individuell
- 1 Kanal: Bedient alle Systeme zusammen

C. ANLEITUNGEN

Siehe Silent Gliss Website.

KOMBINATION STEUERUNGEN / SYSTEME

A. BEISPIEL

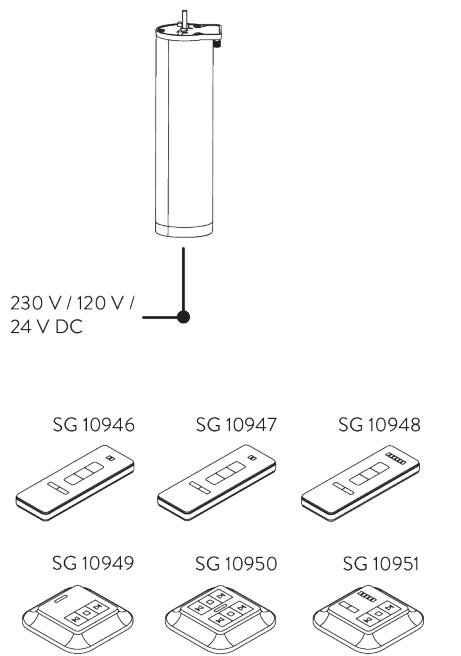

Anwendbar mit folgenden Systemen:

- Elektrozug-System SG 5100
- Flächenvorhang-System SG 2750

B. SCHALTSCHAEMA



Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. STEUERUNGEN



SG 10946

Funkhandsender 1-Kanal



SG 10947

Funkhandsender 2+1-Kanal



SG 10948

Funkhandsender 6+1-Kanal



SG 10949

Funkwandschalter 1-Kanal



SG 10950



Funkwandschalter 2-Kanal



SG 10951

Funkwandschalter 5+1-Kanal

SG Control N

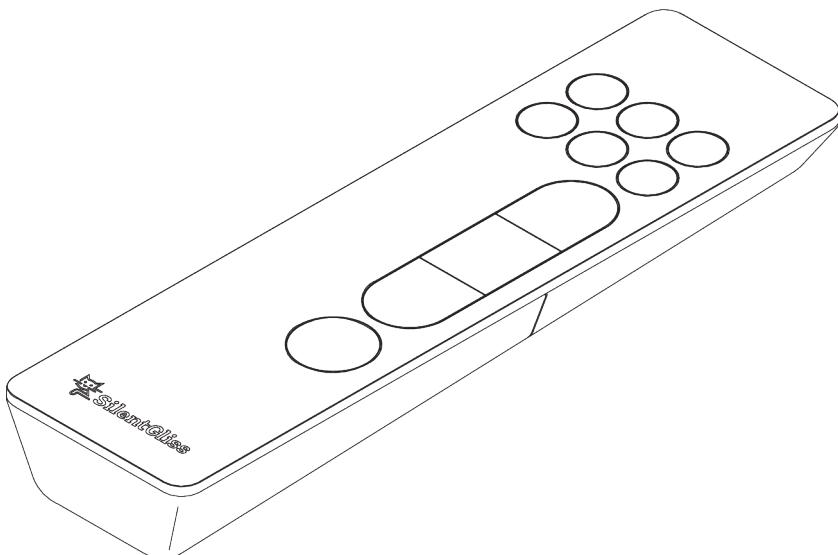

PRODUKTINFORMATIONEN

- *Funkgesteuert*
- *Bidirektional*
- *Funkhandsender: 1-Kanal oder 6-Kanal*
- *Funkwandsender: 1-Kanal oder 6-Kanal*
- *Funkempfänger für Motoren ohne integrierten Empfänger*
- *Silent Gliss Move App*


ANWENDUNG

A. SYSTEME

- Elektrozug-System SG 5600
- Elektrozug-System SG 5800
- Flächenvorhang-System SG 2750
- Horizontal-Jalousien SG 8250
- Kassetten-Rollo-System SG 4760
- Kassetten-Rollo-System SG 4770
- Kassetten-Rollo-System SG 4780
- Raffvorhang-System SG 2355
- Raffvorhang-System SG 2360
- Rollo-System SG 4955
- Rollo-System SG 4960
- Rollo-System SG 4970
- Rollo-System SG 4980
- Rollo-System SG 4985
- Skylight-System SG 2195
- Skylight-System SG 8600
- Skylight-System SG 8640
- Vertikal-Lamellen SG 2960

ÜBERSICHT

A. FUNK- HANDSENDER

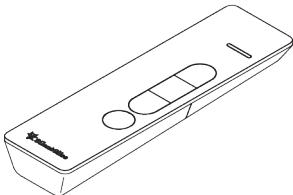


SG 11931

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433 MHz
- **Farben:** weiss, schwarz

Merkmale:

- Bedient ein Einzelsystem oder bedient eine Gruppe von 5 Systemen
- Wandhalter in entsprechender Farbe

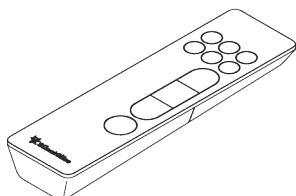


SG 11932

- **Kanal:** 6 Kanäle
- **Frequenz:** 433 MHz
- **Farben:** weiss, schwarz

Merkmale:

- 6 Kanäle: Bedient bis zu 6 Einzelsysteme individuell
- 6 Kanäle: Bedient bis zu 6 Gruppen von bis zu 5 Systemen individuell
- Mehrere Kanäle können gleichzeitig betrieben werden
- Speichert die Auswahl der Kanäle
- Wandhalter in entsprechender Farbe

B. FUNK- WANDSENDER

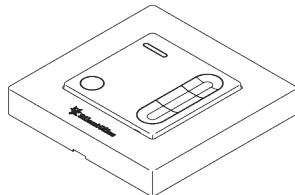


SG 11936

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- Bedient ein Einzelsystem oder bedient eine Gruppe von 5 Systemen

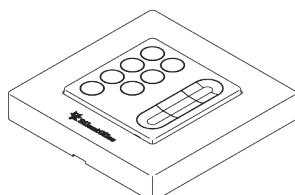

SG 11937

- **Kanal:** 6 Kanäle
- **Frequenz:** 433 MHz
- **Farben:** weiss

Merkmale:

- 6 Kanäle: Bedient bis zu 6 Einzelsysteme individuell
- 6 Kanäle: Bedient bis zu 6 Gruppen von bis zu 5 Systemen individuell
- Mehrere Kanäle können gleichzeitig betrieben werden
- Speichert die Auswahl der Kanäle

C. MOVE BY SILENT GLISS




SG 11900

- **Frequenz:** 433, 868 MHz
- **Farben:** schwarz

Merkmale:

- Bedient bis zu 40 Einzelsysteme individuell
- App erhältlich für Android und IOS
- Verschiedene Sprachen
- Programmierbare Tag und Woche, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit
- Ferienmodus
- Kundenspezifische Automatisierung

D. FUNK- EMPFÄNGER




SG 11938

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433 MHz
- **Stromspannung:** 100-240 V / 50/60 Hz

Merkmale:


- Bedient ein Einzelsystem
- Unterputzmontage

**SG 11939**

- **Kanal:** 1 Kanal
- **Frequenz:** 433 MHz

Merkmale:

- Nur anwendbar mit Motor SG 9060 (Elektrozug-System SG 5600)

E. RELAIS**SG 11946**

- **Stromspannung:** 240 V / 50 Hz

Merkmale:

- Potentialtrennung


F. ANLEITUNGEN

Siehe Silent Gliss Website.

KOMBINATION STEUERUNGEN / EMPFÄNGER UND SYSTEME

A. BEISPIELE


Motor mit integriertem Funkempfänger

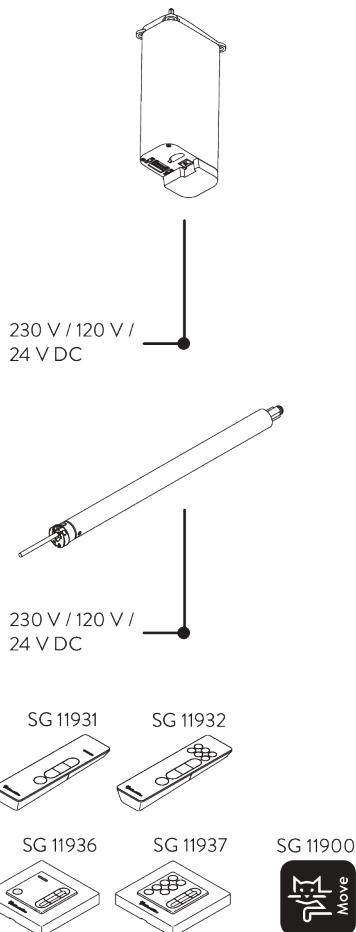

Anwendbar mit den folgenden Systemen:

- Kassetten-Rollo-System SG 4760
- Kassetten-Rollo-System SG 4770
- Kassetten-Rollo-System SG 4780
- Elektrozug-System SG 5600
- Flächenvorhang-System SG 2750
- Rollo-System SG 4955
- Rollo-System SG 4960
- Rollo-System SG 4970
- Rollo-System SG 4980
- Rollo-System SG 4985
- Raffvorhang-System SG 2355
- Raffvorhang-System SG 2360
- Vertikal-Lamellen SG 2960


**Motor ohne
integrierten
Funkempfänger**

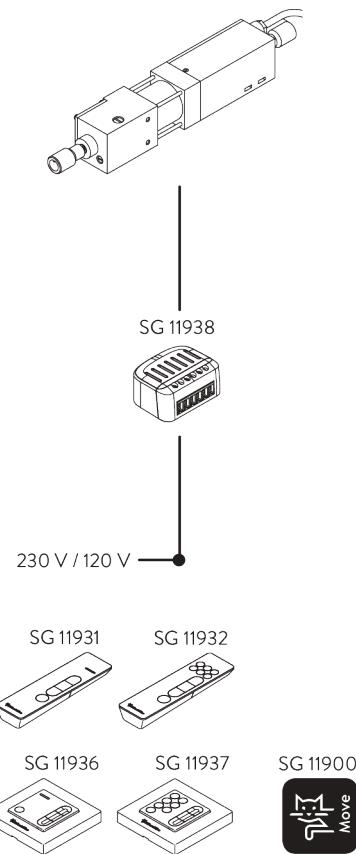

Anwendbar mit den folgenden Systemen:

- Elektrozug-System SG 5800
- Skylight-System SG 2195
- Skylight-System SG 8600
- Skylight-System SG 8640

**24 V DC Motor ohne
integrierten
Funkempfänger**

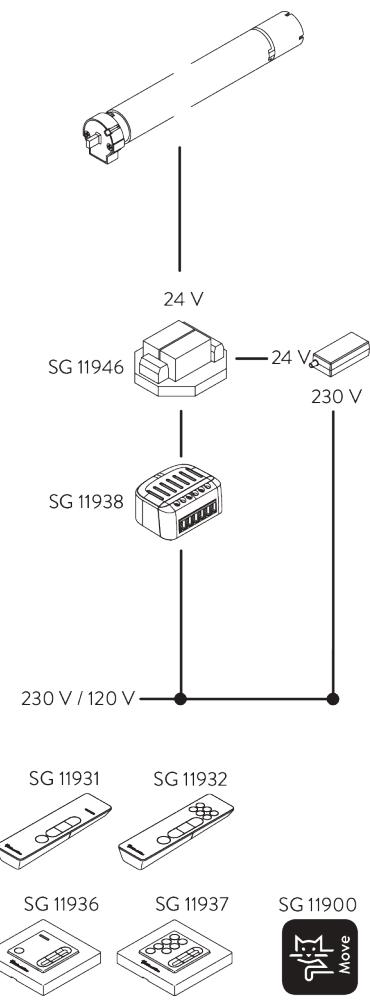

Anwendbar mit den folgenden Systemen:

- Horizontal-Jalousien SG 8250

B. SCHALTSCHAEM



Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. STEUERUNGEN / EMPFÄNGER



SG 11900

Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal



SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal




SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal




SG 11938

Funkempfänger BiDi Shutter



SG 11939


Funkmodul Control N



SG 11946

Relais

SG Smart

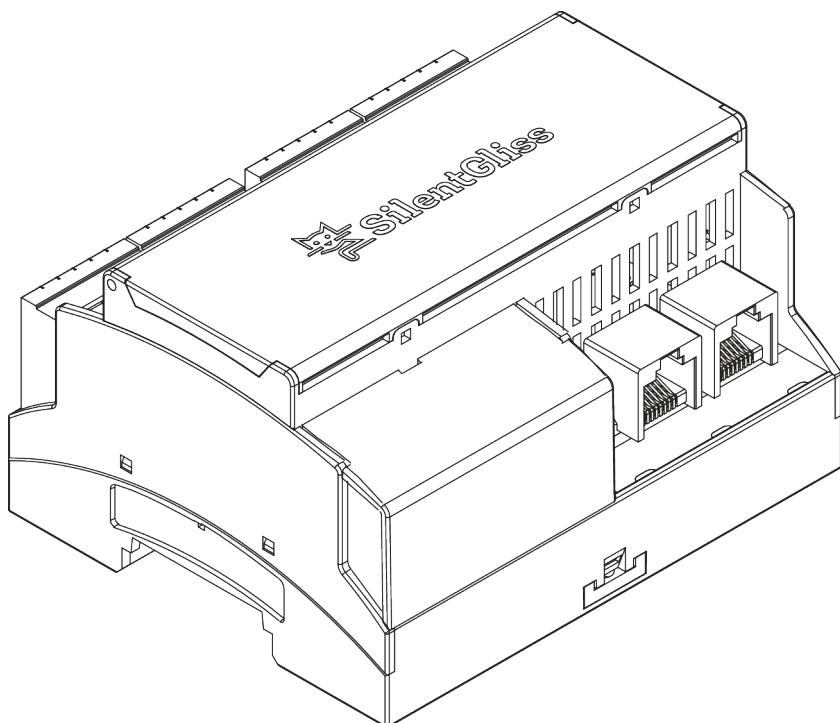

PRODUKTINFORMATIONEN

- Zwei-Weg-Kommunikation zwischen Motoren und Steuerungssystem
- Arbeitet in Verbindung mit spezifischen Steuersystemen von Drittanbietern
- Präzise Motorsteuerung
- Grosse Auswahl an Silent Gliss Systemen


ANWENDUNG

A. SYSTEME

- Kassetten-Rollo-System SG 4760
- Kassetten-Rollo-System SG 4770
- Kassetten-Rollo-System SG 4780
- Elektrozug-System SG 5600
- Rollo-System SG 4960
- Rollo-System SG 4970
- Rollo-System SG 4880
- Raffvorhang-System SG 2350
- Flächenvorhang-System SG 2750

ÜBERSICHT

A. SMART KOMPONENTEN




SG 11260 Gateway Cedia

- DIN-Tragschienenmontage

Merkmale:

- Wichtige Kommunikationsverbindung zum übergeordneten Steuersystem
- Steuert bis zu 8 Motoren
- Bis zu 64 Motoren in Kombination mit Smart Controller Erweiterungseinheit SG 11262
- Steckbare Anschlussblöcke




SG 11261 Gateway KNX

- DIN-Tragschienenmontage

Merkmale:

- Zur Verwendung mit KNX-basierten Steuerungssystemen
- Wichtige Kommunikationsverbindung zum übergeordneten Steuersystem
- Steuert bis zu 8 Motoren
- Bis zu 64 Motoren in Kombination mit Smart Controller Erweiterungseinheit SG 11262
- Steckbare Anschlussblöcke




SG 11262 Erweiterung

- DIN-Tragschienenmontage
- Verwendung in Verbindung mit Gateways

Merkmale:

- Steuert bis zu 8 Motoren
- Steckbare Anschlussblöcke

B. NETZTEILE




SG 11270 Smart Modul

- Smart Modul für Elektrozug-System SG 5600
- Funktioniert ausschliesslich mit Smart Gateway-Komponenten

Merkmale:

- Einfaches "Plug-in"-Modul für SG 9060-Motoren
- Schraubbare Anschlussblöcke




SG 11263 Transformer

- 24 V DC 2.5 A Ausgang
- DIN-Tragschienenmontage

Merkmale:

- Versorgt die Gateway-Komponenten SG 11260 / SG 11261
- Variable Eingangsspannung
- Ausgangsbereich 21.6 - 29 V DC




SG 11264 Transformer

- 24 V DC 3.8 A Ausgang
- DIN-Tragschienenmontage

Merkmale:

- Variable Eingangsspannung
- Ausgangsbereich 21.6 - 29 V DC




SG 11265 Transformer

- 24 V DC 5 A Ausgang
- DIN-Tragschienenmontage

Merkmale:

- Variable Eingangsspannung
- Ausgangsbereich 24 - 28 V DC



SG 11266 Transformer

- 24 V DC 10 A Ausgang
- DIN-Tragschienenmontage


Merkmale:

- Variable Eingangsspannung
- Ausgangsbereich 24 - 28 V DC

KOMBINATIONEN VON STEUERUNGEN UND SYSTEMEN

A. BEISPIEL




Schematischer Aufbau des Smart-Systems

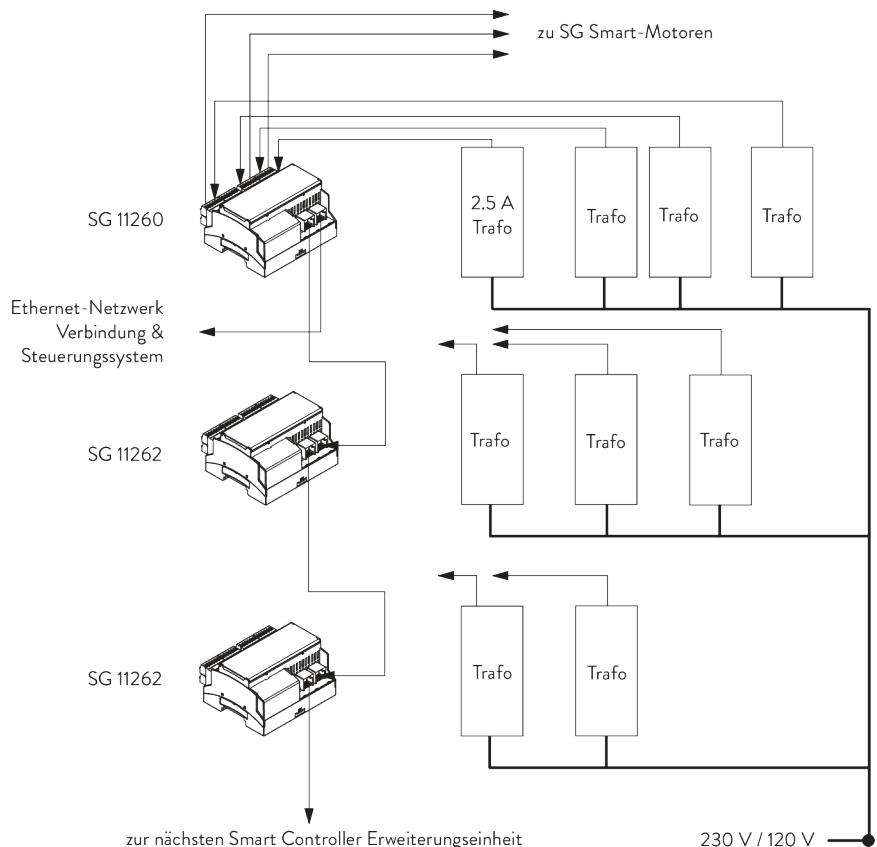**B. SCHALTSCHAEM**

Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. SMART KOMPONENTEN

	SG 11250 Motor 24V DC, 50-Series S 1.5/55
	SG 11251 Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32
	SG 11252 Motor 24V DC, 50er Serie S 6/20
	SG 11255 Motor 24V DC, 50-Series M 10/20
	SG 11260 Gateway Cedia
	SG 11261 Gateway KNX
	SG 11262 Erweiterung
	SG 11263 Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 11264 Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 11265 Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 11266 Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 11270 Smart Modul
	SG 11325 Smart Stecker 6-Polig

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
F +49 (0) 7635 761 92 11
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
F +43 (0) 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at