
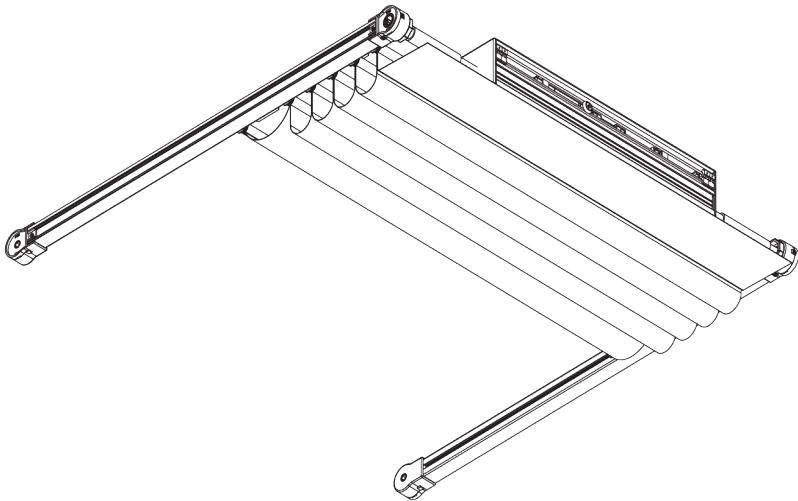


# SG 2195



## PRODUKTINFORMATIONEN




- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Biegbar
- Auskragend
- Trapezform möglich
- Drei gekoppelte Systeme
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT




3 m

60 cm

6 m

25 kg

(plus 0,8 m pro Seite für  
die Auskragung)





18 m<sup>2</sup>

## Max. System Größen und Gewichte - Gerade Anlagen


SG 2195		A (m)		B (m)		<b>kg</b> <sub>max.</sub>	<b>m<sup>2</sup></b> <sub>max.</sub>
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3		
	□	2.5	3	6	6	18	18
	□□	2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
	□□□	1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	5	5	18	18
	□	2.5	3	6	6	25	18
	□□	2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
	□□□	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
	□	2.5	3	6	6	25	18
	□□	2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
	□□□	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

## Gebogene Anlagen

SG 2195	A (m)		B (m)		kg <sub>max</sub>	m <sup>2</sup> <sub>max</sub>
	Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
	I	2.5	2.5	6	6	18
	II	2 / 2	2 / 2	6	6	18
	III	1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18
	I	2.5	2.5	6	6	18
	II	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18
	III	0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18
	I	2.5	2.5	4	4	15
	II	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15
	III	0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15

## B. PROFIL


### Profil- und Biegeinformationen

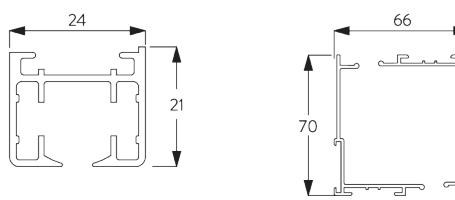

SG 2191


Profil

 Radius:  
>>25 cm




SG 2151

Profil




SG 2116

Velcroprofil




SG 2111

Welle



SG 2156

Welle




SG 2231

Profil




SG 2246

Profil



SG 2510


Velcroprofil




SG 2759

Profil

### C. MASSAUFNAHME

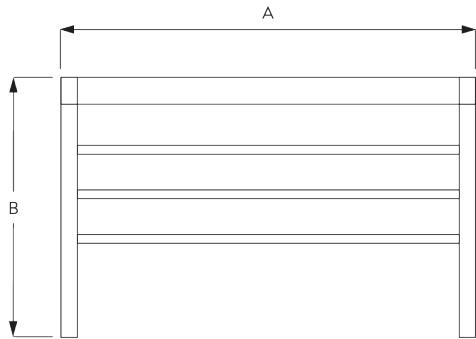

A: Systembreite  
B: Systemhöhe

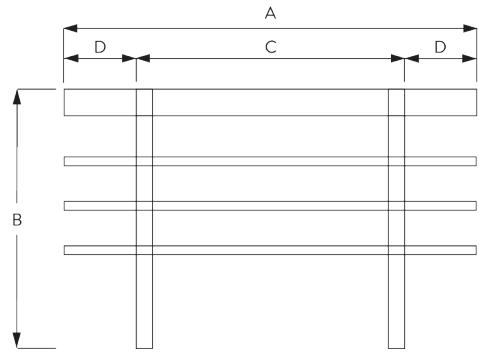


A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Grundanlage  
D: Auskragung max. 80 cm

# MONTAGE

### A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

#### Montagepunkte

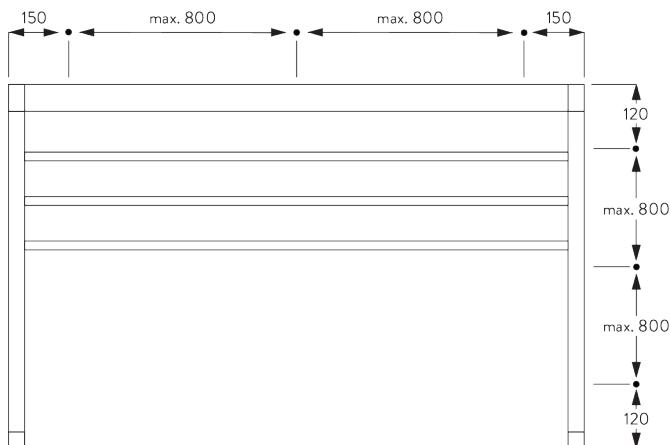

### B. MONTAGE IN DEN RAHMEN



#### Spanner SG 3825

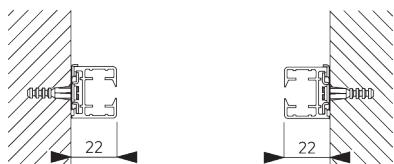

SG 3825  
Spanner


## C. MONTAGE AUF DEN RAHMEN

Träger SG 3181 /  
SG 3182




SG 3181

Träger mit 1 Spanner

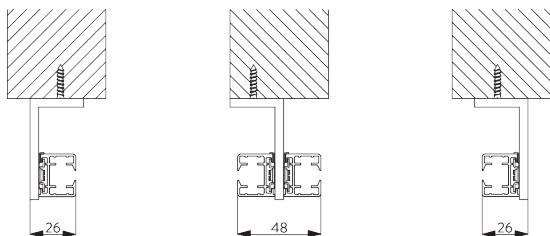


Gekoppelte Systeme



SG 3181

Träger mit 1 Spanner




SG 3182


Träger mit 2 Spanner

# SYSTEMOPTIONEN

## A. ZWEI ODER DREI GEKOPPELTE SYSTEME

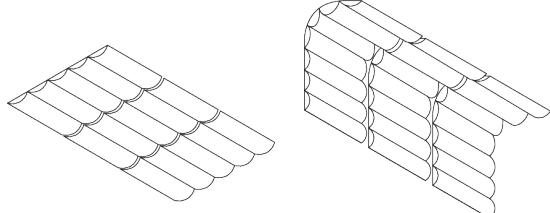


## B. MONTAGE-OPTIONEN

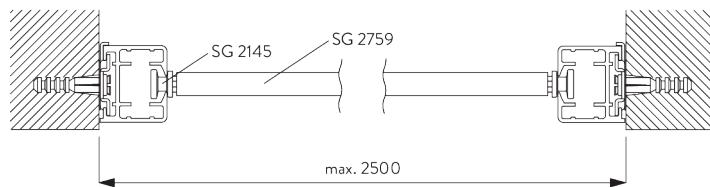


### Typ 1

- SG 2145: Teleskop Gleiter
- SG 2759: Querstab

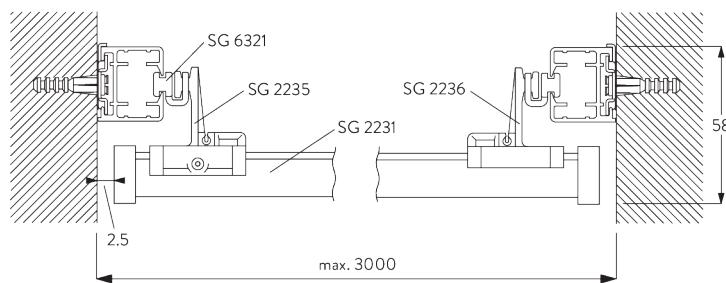

### Typ 2 (Profile abgedeckt)


- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter

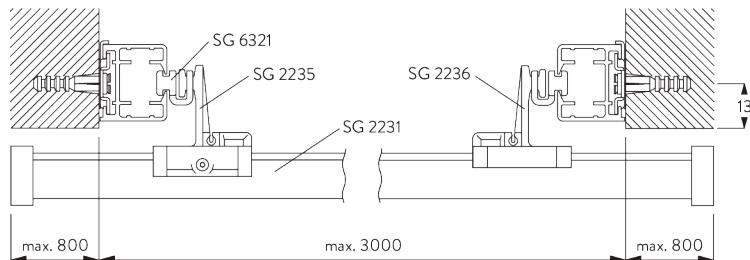

### Typ 3 (Auskragende Version)

- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter

## C. STOFF FIXIERUNG

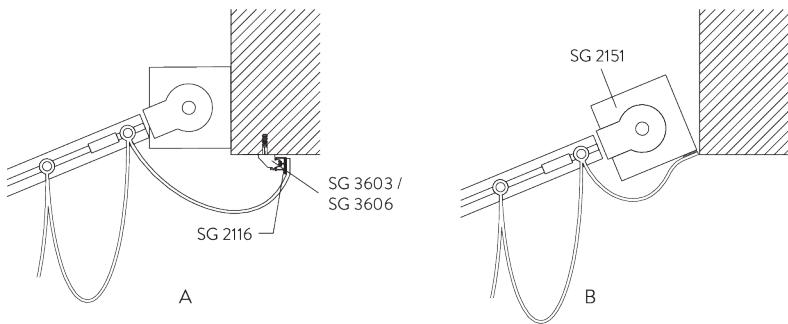

A: Fixieren des Stoffes mit Profil SG 2116 (Standard)

B: Fixieren des Stoffes direkt an Kopfprofilabdeckung

# MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

## A. MOTOREN- MERKMALE

Motor	SG 2160
<b>Motoreigenschaften</b>	
Mechanischer Endstop	●
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)	●
Geräuschloser Stopp	●
IP Klasse	IP 44
<b>Steuerungsmöglichkeiten</b>	
Netzstrom	●
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	●
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	●

## B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 2160	230 V AC	0.5 A	50 Hz	26 U/Min

Siehe Website für  
Schaltschema.

## C. BEDIENUNGS- ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

## SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.  
Ein externer Empfänger wird benötigt.



Silent Gliss Move App.








## D. SCHALTSCEMMA








Siehe Silent Gliss Website.







# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 2116</b> Velcroprofil
	<b>SG 2131</b> Enddeckel
	<b>SG 2145</b> Gleiter
	<b>SG 2151</b> Profil
	<b>SG 2152</b> Lagerschale
	<b>SG 2153</b> Rolle
	<b>SG 2154</b> Deckel
	<b>SG 2156</b> Welle
	<b>SG 2160</b> Motor 230V AC, JA 06/26 soft
	<b>SG 2191</b> Profil
	<b>SG 2193</b> Umlenkung
	<b>SG 2230</b> Antrieb
	<b>SG 2242</b> Verbinder
	<b>SG 2245</b> Verbinder

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	<b>SG 2231</b> Profil
	<b>SG 2235</b> Quergleiter
	<b>SG 2236</b> Quergleiter
	<b>SG 2237</b> Überzugswagen rechts
	<b>SG 2238</b> Überzugswagen links
	<b>SG 2239</b> Führung
	<b>SG 2241</b> Halter
	<b>SG 2243</b> Enddeckel
	<b>SG 2246</b> Profil
	<b>SG 2249</b> Halter
	<b>SG 2255</b> Bremse
	<b>SG 2510</b> Velcroprofil
	<b>SG 3181</b> Träger mit 1 Spanner
	<b>SG 3182</b> Träger mit 2 Spanner

	<b>SG 3606</b> Clip
	<b>SG 3832</b> Träger
	<b>SG 5115</b> Profilverbinder
	<b>SG 6322</b> Abstandsschnur
	<b>SG 9916</b> Hirschmann Kupplungsset
	<b>SG 9959</b> Trennrelais
	<b>SG 11900</b> Move Server
	<b>SG 11931</b> Funkhandsender 1-Kanal
	<b>SG 11932</b> Funkhandsender 6-Kanal
	<b>SG 11936</b> Funkwandsender 1-Kanal
	<b>SG 11937</b> Funkwandsender 6-Kanal
	<b>SG 11938</b> Funkempfänger BiDi Shutter



